


КОЛОНКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ типа УК-1

Колонка универсальная предназначена для оборудования трассовых, дренажных (в точках подключения устройств катодной защиты) и анодных контрольно-измерительных пунктов диагностики, а также для монтажа протяженных анодных заземлителей кабельного типа и применяется в системах электрохимической защиты.

Конструктивно УК-1 представляет собой заглубленную стойку (трубу), на которой крепится шкаф колонки двухстороннего обслуживания с монтажным щитком внутри. Двери шкафа запираются замками. На шкафу предусмотрена табличка для обозначения места установки или других сведений. В соответствии с назначением предусмотрен ряд модификаций колонок, отличающихся количеством силовых и измерительных зажимов. Силовые зажимы щитка обеспечивают присоединение кабеля сечением до 35 мм² без специального оконцевания жил. Измерительные гнезда обеспечивают присоединение штыревых разъемов измерительных приборов. Между силовыми зажимами предусмотрены перемычки, позволяющие на время измерений разорвать силовую цепь. Кабели и провода прокладываются внутри стойки (трубы) и подсоединяются к зажимам без предварительного крепления.

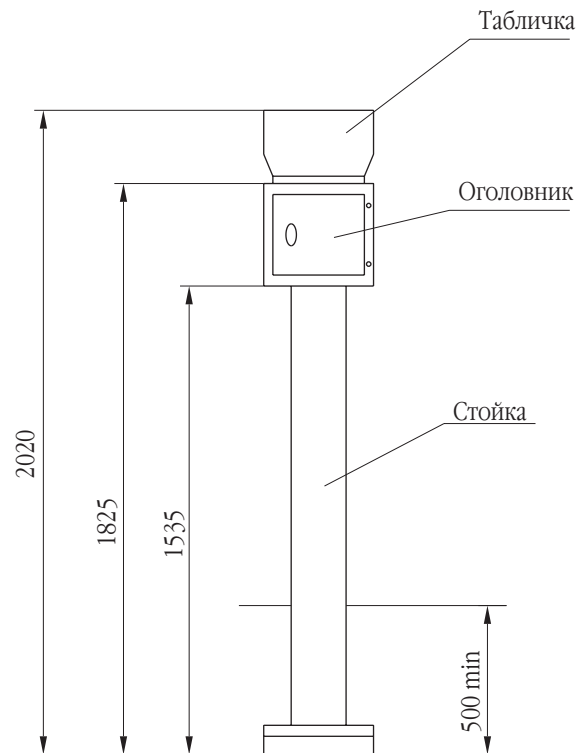

Степень защиты оболочки - IP34.

Технические характеристики:

Тип	Назначение	Кол-во зажимов	
		силовых	измерительных
УК-1-1	трассовые (линейные) контрольно-измерительные пункты	-	3
УК-1-2	пункты диагностики и мониторинга	-	6
УК-1-3	контрольно-измерительные пункты в точках дренажа УКЗ	2	3
УК-1-4	колонка для монтажа анодных заземлений и протяженных заземлителей	3	-
УК-1-6	колонка для монтажа анодных заземлений	2	-